

BR1200

Terminal de control de Acceso

con Código QR, RFID y Biometría

BR1200 es el terminal independiente pionero de ZKTeco con lector de códigos QR, RFID, huella y palma, se utiliza principalmente como un módulo integrado en las barreras. Es compatible con múltiples formatos de código incluyendo PDF417, código QR Modelo 1/2, Micro QR, Data Matrix y GS1-DataBar.

BR1200s se utiliza principalmente como dispositivo esclavo para BR1200 u otros dispositivos de control de acceso a través de la conexión RS232, pero también habilita código QR, RFID y verificaciones biométricas. Tiene la misma apariencia que BR1200, mientras que BR1200 tiene pantalla táctil.

Características

- Multi-biometría con códigos QR, huella digital, palma y RFID
- Múltiples formatos de escaneo de códigos: PDF417, código QR modelo 1/2, micro QR, Data matrix y GS1-DataBar
- Diseño especial para integración con barreras peatonales
- Diseño modular para facilitar mantenimiento y desmontaje
- Pantalla de 2.8 pulgadas para verificar información
- Controlador de acceso incorporado para controlar la barrera

Especificaciones


[Terminales Standalone de verificación múltiple , Series BR1200]

Modelo	BR1200 [FBE]	BR1200 [FBM]	BR1200 [PBE]	BR1200 [PBM]
Pantalla	Pantalla táctil de 2.8"			
Capacidad de Usuarios	10,000			
Capacidad de Huellas	10,000		/	/
Capacidad de Palmas	/	/	1,000	
Capacidad de Registros	150,000			
RFID	ID	IC	ID	IC
Formato de Códigos	PDF417, código QR Modelo 1/2, Micro QR, matriz de datos, GS1-DataBar (limitado, apilado, expandido)			
Comunicación	TCP/IP, RS232			
Control de Acceso	2 Relay tipo C integradas en el dispositivo maestro (BR1200)			
Funciones Estándar	Self-service Query, DST, T9 Input, 9 Digital User ID, ADMS, DNS			
SDK & Software	SDK Push, ZKBiosecurity			
Fuente de Alimentación	12V 3A			
Temperatura de Operación	0~45 °C			
Humedad de Operación	20% ~ 80%			

[Lector RS232 , Series BR1200s]

Modelo	BR1200s [FBE]	BR1200s [FBM]	BR1200s [PBE]	BR1200s [PBM]
Pantalla	Pantalla de 2.8"			
Huellas	√ (Sensor Z-ID)	√ (Sensor Z-ID)	/	/
Palmas	/	/	√	√
RFID	ID	IC	ID	IC
Formato de Códigos	PDF417, código QR Modelo 1/2, Micro QR, matrix de datos, GS1-DataBar (limitado, apilado, expandido)			
Comunicación	RS232			
Fuente de Alimentación	12V 3A			
Temperatura de Operación	0~45 °C			
Humedad de Operación	20% ~ 80%			

Dimensiones y Configuración

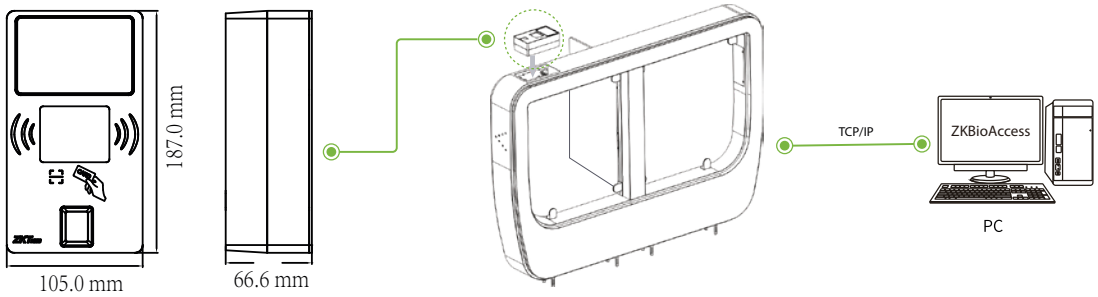

www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2023, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.