Guía de Instalación

Torniquete TS5000

Agosto 2017

Versión: 1.0

Modelos aplicables:
TS5000A/TS5011A/TS5022A

1. Preparación

1. Herramientas: Cinta métrica, llave ajustable, taladro y desarmado pequeño (incluido).
2. Material: Tubo de PVC anti-fuego (diámetro ≥25mm), cable de extensión eléctrica estándar, tornillos de expansión M12 (incluidos).
3. Coloque los cables de conexión dentro del tubo antes de enterrarlos bajo tierra.
4. El cable de energía y el cable de señal deben ir separados para distinguir entre corriente alta y baja. Se recomienda que el cableado lo realice un profesional, y el dispositivo debe ir conectado a tierra.

2. Instalación y pruebas

1. Coloque el dispositivo en el lugar de instalación y marque los agujeros. Remueva el dispositivo y taladre los agujeros. Luego coloque los tornillos de expansión.
2. Fije el dispositivo en el lugar, sin apretar demasiado los tornillos.
3. Conecte el equipo a la corriente. Asegúrese de que el cable tenga buena conexión a tierra.
4. Encienda el interruptor interior y espere 10 segundos a que el dispositivo haga las pruebas automáticas. Revise que todas las luces se enciendan. Si todo funciona correctamente, apriete los tornillos para fijar el dispositivo.

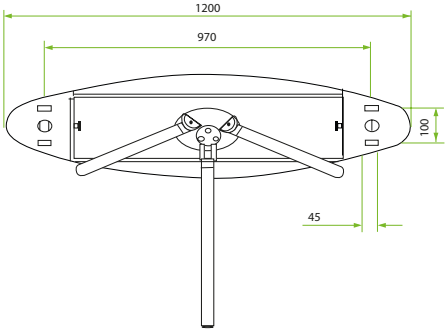


Figura 1-1

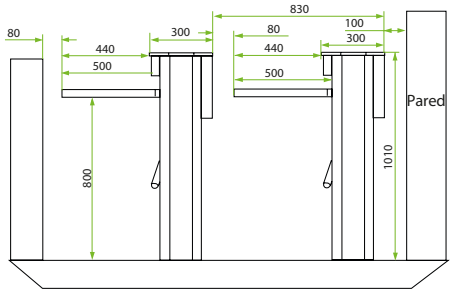


Figura 1-2

3. Conexiones del panel de control

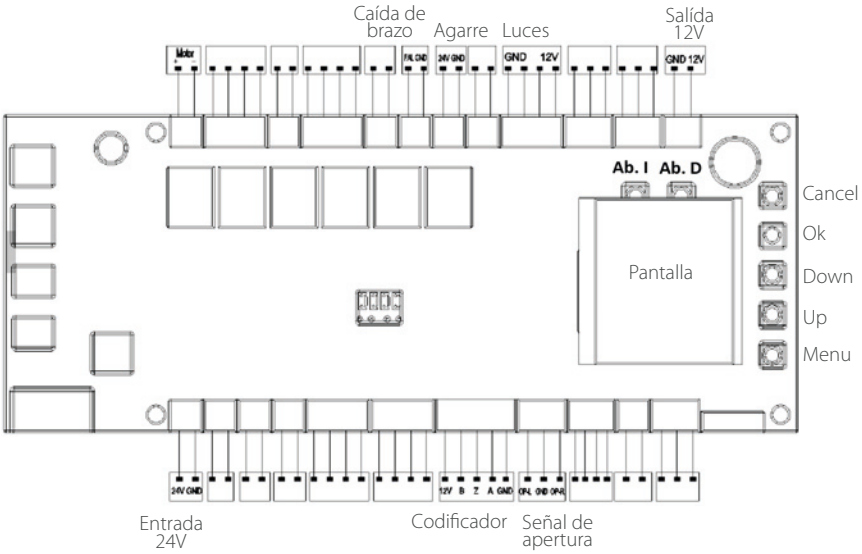


Figura 2-1

3.1 Introducción a las funciones

1. Después de encender el interruptor del dispositivo, la pantalla LCD del panel de control mostrará los valores por defecto, mostrando el modo de operación actual.

2.- El panel de control cuenta con 5 botones de operación junto a la pantalla LCD: MENU, UP, DOWN, OK, CANCEL. También cuenta con otros 2 botones "Abrir Izquierda" y "Abrir Derecha" localizados en la esquina derecha superior.

3.2 Botonera

MENU: Para entrar al menú del sistema.
UP (Arriba): Para moverse hacia arriba en el menú o para incrementar un valor.
DOWN (Abajo): Para moverse hacia abajo en el menú o para disminuir un valor.
OK: Para entrar al elemento del menú seleccionado o para confirmar un cambio de valor.
CANCEL: Para regresar al menú anterior o para cancelar la operación actual.

3.3 Ingreso al menú

Los usuarios pueden presionar el botón "MENU", introducir la contraseña y presionar OK para entrar a la interfaz del menú. **La contraseña por defecto es "Arriba, Arriba, Abajo, Abajo, Abajo, Abajo"**. Si se equivoca durante el proceso, puede presionar el botón "CANCEL" para regresar.
Después de entrar al menú, los usuarios pueden presionar "Arriba" o "Abajo" para elegir un elemento del menú y presionar "OK" para entrar a la interfaz y cambiar la función o el valor.

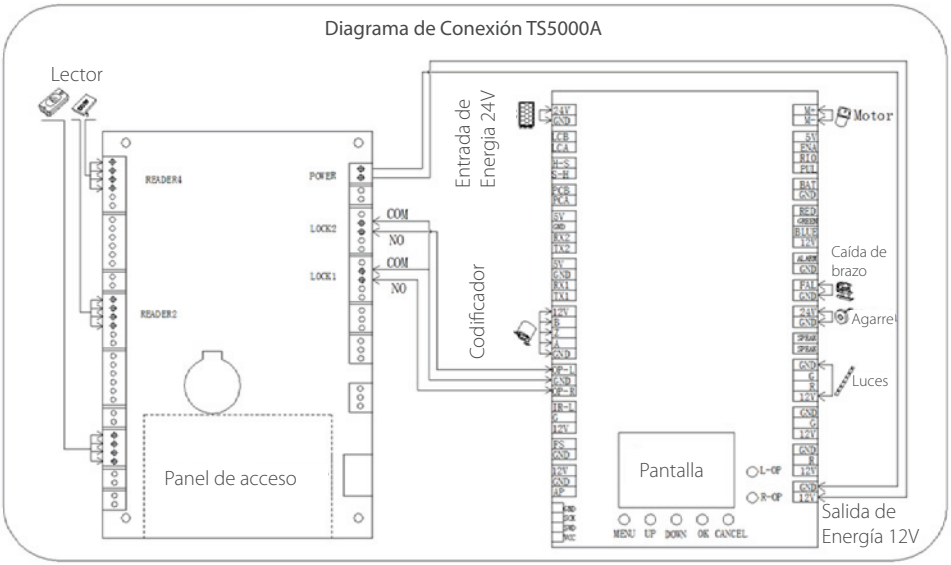


Figura 3-1

[Atención]:
El producto ha sido inspeccionado y probado antes de salir de fábrica. Para asegurar que el sistema funcione correctamente y de forma segura, es necesario volverlo a probar una vez instalado.

Todos los procedimientos mencionados deben realizarse por un profesional y las configuraciones del sistema no pueden cambiarse sin autorización.



www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.