

Serie **Mars Pro-S1000**

Pasillo de seguridad con puerta retráctil

Mars Pro-F1000	Puerta de velocidad de un solo carril
Mars Pro-F1011	Puerta de velocidad de un solo carril (con controlador y lector RFID)
Mars Pro-F1022	Puerta de velocidad de un solo carril (con controlador, lector de huellas y lector RFID)



Alta durabilidad y bajos costes de mantenimiento

- Diseño de estructura modular.
- Agujeros de montaje expuestos para una fácil instalación.
- Principalmente de SPCC (opción: acero inoxidable SUS316)

Panel de lectura conmutable

- Seis paneles disponibles:
  - Sólo RFID
  - RFID y huella digital
  - RFID & QR Code
  - RFID y código QR
  - RFID y ranura para tarjetas
  - RFID, ranura para tarjetas y código QR
- Reducción del tiempo y los gastos de instalación

Controlador PGIC

- Equipado con un controlador PGIC
- Control de acceso.
- Características generales y ajuste de parámetros en el menú del controlador.



Preparado para incorporar elementos auxiliares

- Diámetro: 34mm.
- Solución perfecta para integrar terminales de reconocimiento facial, temperatura y detección de mascarilla a la altura adecuada.

Indicador LED

- Indicaciones visuales para la dirección correcta de la marcha.
- Pictograma con ilustración verde y roja.

Sensores de infrarrojos

- 16 pares de sensores infrarrojos para una mayor detección de objetos y personas.

Servo Motor

- Mayor velocidad de apertura
- Mucho más silencioso
- Mayor durabilidad



Especificaciones

Modelo	Serie Mars Pro-S1000
Requisitos de alimentación	AC100V a 120V / 200V a 240V, 50 a 60Hz
Potencia de trabajo	70W; 20W (en reposo)
Unidad de accionamiento	Servo Motor
MCBF	10 millones
Frecuencia de paso	Hasta 60 personas por minuto
Movimiento de la barrera	Swing
Ruido	<60dB
Sensor de infrarrojos	16 pares
LED Indicator	Incorporado
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 65°C
Humedad (funcionamiento)	20% a 95% (sin condensación)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior (si está protegido)
Ancho de paso	650mm (opcional: 900mm)
Dimensiones (L*A*A)	1360 * 120 * 1020 (mm) (±5mm)
Dimensiones con embalaje (L*A*A)	1510 * 365 * 1216 (mm) (2 cajas)
Peso neto	110kg (±5kg)
Peso bruto	160kg (±5kg)
Material del equipo	SPCC (opción: acero inoxidable SUS316)
Material de la tapa	Acero inoxidable (opción: acero inoxidable SUS316)
Material de la barrera	Acrílico (opcional: cristal)
Material de embalaje	Caja de madera
Nivel de protección	IP34

Aplicaciones


Aeropuertos


Estaciones


Gimnasios

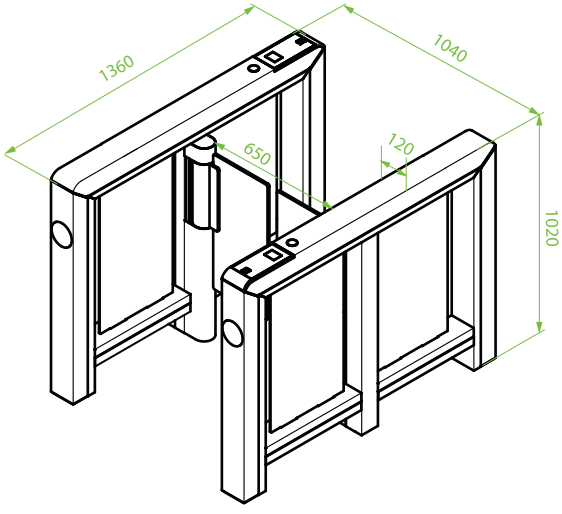

Edificios Gubernamentales


Hoteles



Bancos

Dimensiones (mm)



www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2022, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.