BA01
Kit Alarma de Seguridad
Control Inteligente



Alertas en Tiempo Real | Batería de Respaldo | Indicador de Batería Baja | Sensor de Puerta y Movimiento | Activar y Desactivar en un Click

Compatible con Google Assistant

Compatible con alexa

Introducción

El kit de alarma de seguridad de ZKTeco proporciona no sólo protección en tiempo real para las cosas que valora, también controla todos sus dispositivos de seguridad y automatización de su hogar de una forma inteligente con una sencilla integración.

El kit tiene como objetivo mantener su hogar seguro. No necesita de instalaciones complicadas, ni cables confusos, gracias a su conexión Wi-Fi, sólo se requiere conectarlo a la energía y confirgurar la red para empezar a utilizarlo. La aplicación ZSmart, nos permite controlarlo de forma muy simple.

Características

Alertas en Tiempo Real
Reciba notificaciones a su móvil cuando alguno de sus sensores active la alarma.

Batería de Respaldo
Mantenga su hogar seguro aún si hay algún corte de energía.

Indicador de Batería Insuficiente
Recordatorio para recargar la batería a tiempo.

Respaldo Opcional
Continúe monitoreando su hogar incluso si su sistema se desconecta.

Sensor de Puerta y Movimiento
Evite dejar sus puertas y ventanas abiertas por accidente.

Activar y Desactivar en un Click
Puede configurar el tiempo para que la alarma se arme o desarme automáticamente.

Especificaciones

Modelo	Kit BA01
Paquete	1 x Panel de Alarma, 1 x Sensor de Movimiento, 1 x Sensor de Puerta, 2 x Control Remoto

Material	ABS
Zonas Accesorios	24 Zonas Inalámbricas | 10 Controles Remotos

Energía

Entrada / Salida	DC 5V / 1A
Batería de Respaldo	Batería de Litio 7.4v
Tiempo de Recarga	4 Horas
Tiempo en Espera	5 Horas

Corriente en Reposo	≤ 75 mA
Corriente de Alarma	≤ 150 mA
Audio	100DB
Tiempo de Alarma	60s

Red

Protocolo GMS	850/900/1800/1900MHz
Protocolo Inalámbrico	802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi

Frecuencia	433MHz (±75MHz)

General

Dimensiones	118 x 118 x 22 mm
Temperatura de Operación	-10°c hasta 50°c

Humedad Operativa	10%~80% RH (Sin Condensar)
Certificaciones	CE, RoHS

Sensor de Movimiento PIR

Ángulo de Detección	110°
Distancia de Detección	10m *
Alimentación	3V(2 x Baterías AA)
Distancia de Emisión	150m *
Frequencia	433MHz

Código de Programación	1527
Humedad Operativa	≤95%RH (Sin Congelación)
Material	ABS

Sensor de Puerta

Distancia Inalámbrica	150m *
Distancia de Trabajo	≥15mm
Alimentación	12V 23A (Batería Alcalina)
Frequencia	433MHz

Código de Programación	1527
Humedad Operativa	≤95%
Material	ABS


Control Remoto


Distancia Inalámbrica	150m *
Alimentación	CR206 (Batería de Botón)
Frequencia	433MHz


Código de Programación	1527
Humedad Operativa	≤95%
Material	ABS

* Depende de las condiciones de instalación.

Dimensiones

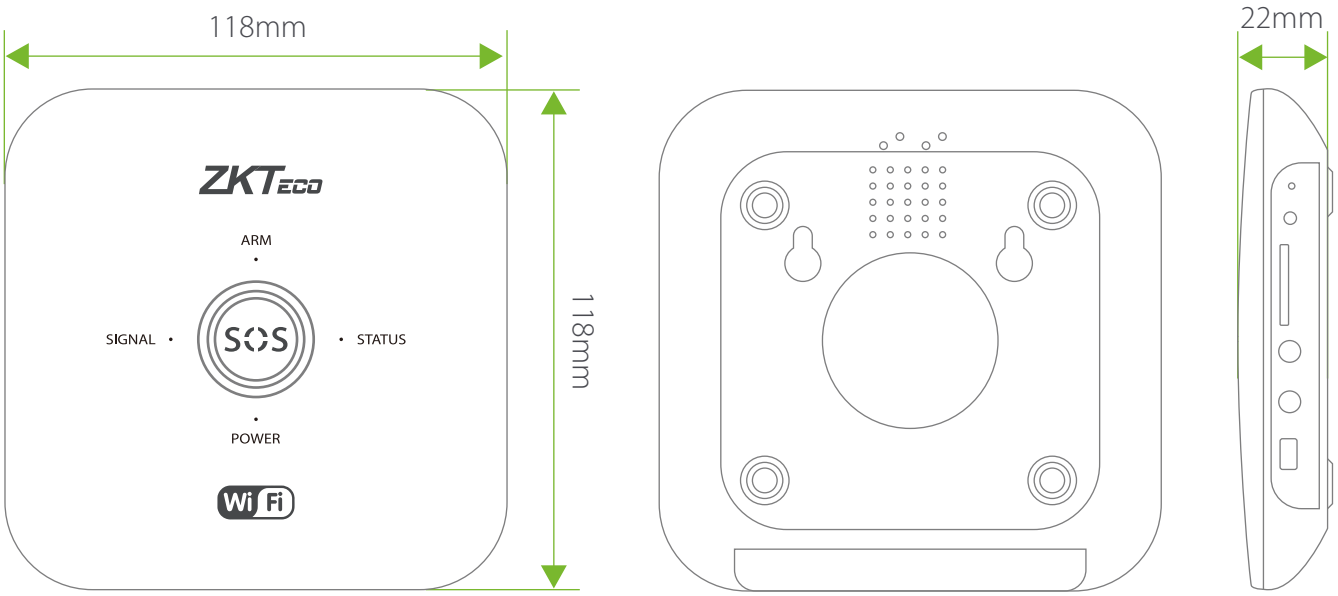

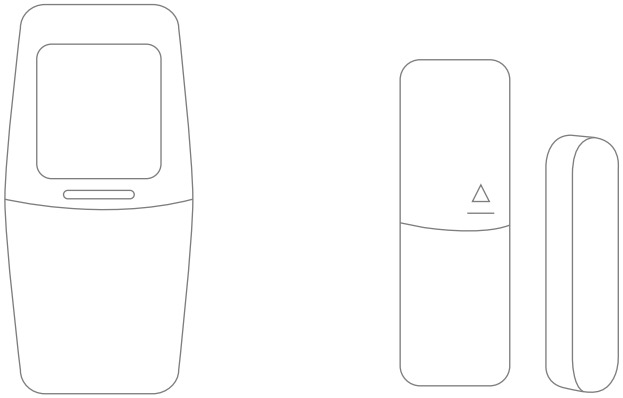



DISPONIBLE EN Google play

DISPONIBLE EN App Store



www.zkteco.com www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2020, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.

V1.0 2020.07.14