DL-852Q28B-LP

Cámara con Reconocimiento de Placas Vehiculares




ZK-LPR Car ID se basa en DL-852Q28B-LP, la cámara de alto rendimiento de ZKTeco con aplicación de reconocimiento de matrículas integrada.

El algoritmo de reconocimiento de matrículas se ejecuta en el interior de la cámara evitando el uso de ordenadores en escenarios de control de acceso, peaje y pesaje. El motor de reconocimiento de matrículas puede identificar matrículas de más de 80 países de todo el mundo.

ZK-LPR Car ID es el siguiente paso en la tecnología del sistema de control de acceso de ZKTeco para una gestión de acceso de vehículos eficiente y simple, que ofrece una configuración más rápida y fácil y permite a los clientes lograr un alto rendimiento con menores costos de instalación, mantenimiento y programación fuera del sitio.

- Permite la integración con soluciones basadas en servidor / nube
- Software LPR incrustado en la cámara
- Listas de acceso para la configuración de varios eventos
- Solución escalable con cámaras primarias / secundarias
- Conversión de OCR directamente en la cámara
- Soporta integración de 3rd party (Milestone y Lenel)
- Identifica placas de más de 80 países

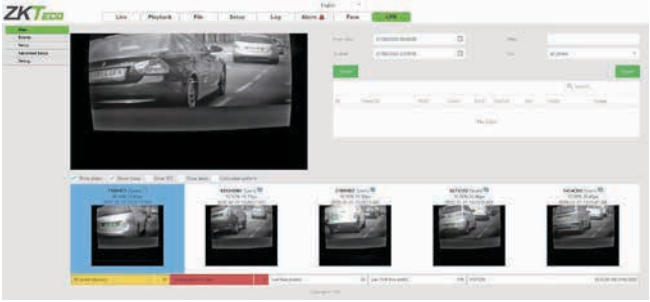



Vista en vivo

ZK-LPR Car ID permite el monitoreo en tiempo real de las matrículas alfanuméricas capturadas por la cámara, emitiendo informes con datos de reconocimiento de placas. Almacenamiento de memoria optimizado disponible.

Supervisar y ver datos del historial de reconocimiento de la placa de licencia

ZK-LPR Car ID permite el monitoreo en tiempo real de las matrículas alfanuméricas capturadas por la cámara, emitiendo informes con datos de reconocimiento de placas. Almacenamiento de memoria optimizado disponible.

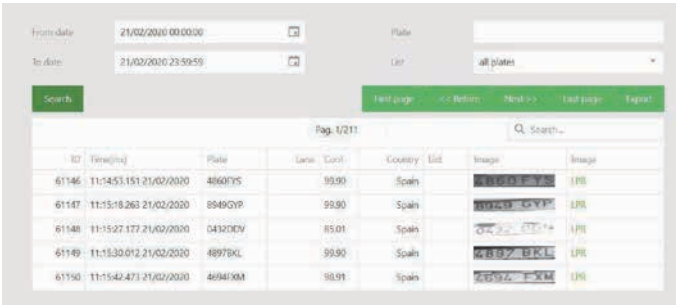

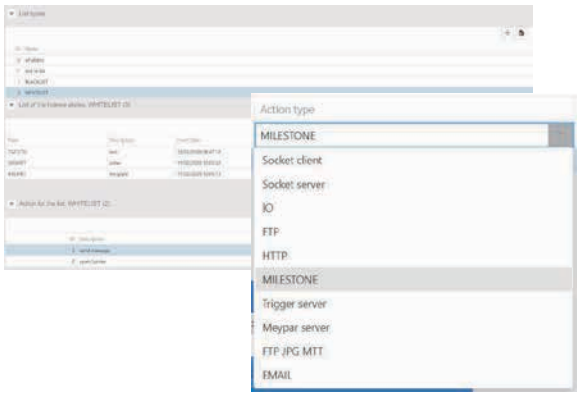


Configurar listas y acciones de vinculación

El sistema permite crear un número ilimitado de listas de eventos y asignar diferentes acciones como, por ejemplo, abrir/cerrar barreras enviando una señal vía HTTP o integraciones sencillas con empresas de 3ª parte como Milestone o Lenel. Todos los enlaces pueden serun ctivated por períodos de tiempo limitados y las listas se pueden exportar o importar desde otros dispositivos.

Configuración de LPR

El sistema admite la detección de placas de diferentes regiones y regiones. La detección de matrículas de país es configurable, así como el rendimiento de la cámara de acuerdo con el entorno.

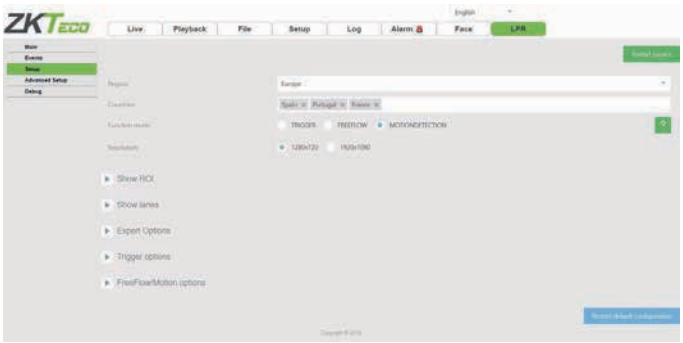




Características de reconocimiento

- Calificación de confiabilidad del 98% o más en LPR
- Reconocimiento de placas de vehículos de 2 líneas
- Filtrado de matrículas duplicadas
- Enlace de control de acceso con barreras de estacionamiento ZKTeco
- LPR de vehículos en movimiento (hasta 20 km/h) o detenidos (Stop & Go).

Dimensiones

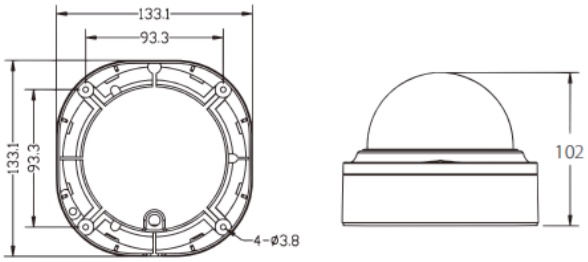

España	Países Bajos	Austria	Brasil	Costa Rica	Vietnam	Abu Dhabi	Uganda
Portugal	Estonia	Eslovenia	Argentina	República Dominicana	Indonesia	Dubai	Burkina Faso
Francia	Bosnia y Herzegovina	Hungría	México	República	Filipinas	Azerbaiyán	Tanzania
Italia	Rumania	Checo	Ecuador	Honduras	Malasia	Kuwait	Botswana
Reino Unido	Bélgica	República	Venezuela	Nicaragua	Singapur	Qatar	Ghana
Grecia	Noruega	Belarús	Peru	Bermudas	Israel	Omán	Camerún
Irlanda	Dinamarca	Ucrania	El salvador	Trinidad y Tobago	Líbano	Sudáfrica	EEUU
Alemania	Suecia	Croacia	Bolivia	Barbados	Hong-Kong	Marruecos	Canadá
Andorra	Finlandia	Lituania	Uruguay	Jamaica	Macao	Túnez	Australia
Polonia	Gibraltar	Letonia	Guatemala	Rusia	India	Angola	Nueva
Bulgaria	Suiza	Chile	Panama	Turquía	Taiwán	Senegal	Zelanda
		Colombia	Paraguay	Rumania	Bahrein	Nigeria	

Especificaciones

Cámara			
Modelo	DL-852Q28B-LP	Flash	512 Mb
Sensor de imagen	1/2.8" Sony STAVIS CMOS	IR LED No.	2 (IR inteligente)
Píxeles efectivos	1920* 1080	Distancia IR	50m
Iluminación mínima	Color: 0.001Lux@F1.7 (AGC ON)	Relación S/N	> 52dB

Lente			
Tipo de lente	DL-852Q28B-LP	Apertura	F1.7 ~ F3.0
Tipo de montaje	Integrador	FOV de placa	38° ~ 107°
Distancia focal	3.35mm ~ 10.05	Zoom óptico	3X

Video			
Compresión	H.265+/H.265/H.264	WDR	TWDR
Resolución	1080P(1920*1080)/1.3MP(1280*960)/720P (1280*720) Q720P(640*360)/CIF(352*288)	Día/Noche	Apoyo
Control de tasa de bits	CBR/VBR	Balance de blancos	Apoyo
Tasa de bits	H.265+:1536Kbps-7Mbps H.265:1536Kbps-7Mbps H.264:1792Kbps-9Mbps	Desempañar	Apoyo
Multi-Streaming	Corriente principal: 1080P@25fps	Reducción de ruido	DNR 3D
	Sub Stream: Q720P@25fps	Espejo/Flip	Apoyo
	N/A	Modo pasillo	Apoyo
Detección de movimiento	Apoyo	HLC	Apoyo
Digital Zoom	Apoyo	BLC	N/A
Compresión de audio	G7.11u	REY	4 áreas
Máscara de privacidad	5 áreas	Antiparpadeo	Apoyo

IVA	
Vídeo inteligente	Reconocimiento facial / Cruce de línea / Intrusión / Objeto abandonado / Perdido / Conteo / Refugio de video / Cambio de escena / Detección de audio / Detección de incendios / VQD

Red			
Protocolo	TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP, PPPoE, UPnP, SMTP	Software de gestión (VMS)	AntarVis 2.0
Interoperabilidad	ONVIF, SDK, API	Sistema operativo	Tarjeta MicroSD de 64 GB incluida
Máx. Usuarios en línea	5	Aplicación móvil	Apoyo
Navegador	IE/Firefox/Chrome/Safari	Servicio en la nube P2P	N/A

Interfaz			
Ethernet	1 puerto RJ-45 (10/100Mbps)	Botón de reinicio	Apoyo
E/S de audio	1 entrada /1 salida	Ranura Micro-SD	Tarjeta MicroSD de 64 GB incluida
E/S de alarma	2 entradas /1 salida	ANR	Apoyo
RS485	Soporte	USB	N/A

General			
Fuente de alimentación	1 puerto RJ-45 (10/100Mbps)	Botón de reinicio	10% ~ 90%
Consumo de energía	1 entrada /1 salida	Laborable Temperatura	-30°C ~ +60°C
Protección de entrada	2 entradas /1 salida	Peso neto	0,50 kg
Dimensiones	Soporte	Peso bruto	0,64 kg

www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2022, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.