ES-852O11C-S5-C

Serie Total - Color 24/7

Cámara IP Eyeball de 2MP Color 24/7
con Detección de Rostros

2MP | 24 Color | 3D DNR | IP67



- Sensor CMOS de 1/2.9"
- Codificación de flujo doble H.265
- Lente óptico de alta calidad: 2.8 mm
- Alcance de luz blanca 10-20m
- Un algoritmo de detección de rostros incorporado
- Múltiples navegadores web compatibles
- Visualización remota con aplicación móvil o VMS
- Protección contra rayos de hasta 6kV
- Carcasa metálica IP67

Descripción

Impulsada por un lente de gran apertura F1.0 de vanguardia e iluminadores LED de color blanco cálido, la cámara de la serie Total Color 24/7 de ZKTeco presenta una imagen en color de alta calidad con detalles ricos incluso en condiciones de oscuridad total. Promete entregar una identificación auténtica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La función de nube P2P está integrada para cada dispositivo, muy conveniente y flexible para la visualización remota en tiempo real.

Funciones

Total Color y Starlight
Integrada con un lente de gran apertura F1.0 y un sensor de alto rendimiento de 1/2.9". Con una mayor cantidad de luz absorbida y un algoritmo de procesamiento de imágenes avanzado, la cámara presenta un rendimiento impresionante con poca luz con un equilibrio excepcional entre la reducción de ruido y la borrosidad de los objetos en movimiento. Con 4 iluminadores LED de color blanco cálido, puede proporcionar una imagen colorida y vívida incluso en la oscuridad total.

H.265
La tecnología H.265 es una optimización evolutiva del tradicional H.264. Incluye una serie de estrategias de codificación, como ROI dinámico, reducción inteligente de ruido 2D y 3D para entregar videos de alta calidad y ahorrar significativamente hasta un 70 % de ancho de banda y almacenamiento.

Protección
Con su diseño de carcasa de metal robusta y mecánica, las cámaras IP de la serie Total Color 24/7 con clasificación IP67 podrían resistir el agua y el polvo durante mucho tiempo. Con un 10 % de tolerancia de voltaje de entrada, las cámaras podrían funcionar de manera segura en condiciones de energía extremas o inestables. Con un rango de temperatura de trabajo de -30 °C a 60 °C, las cámaras pueden adaptarse a diversos entornos exteriores hostiles.

Parámetros Técnicos

Cámara

Modelo	ES-852O11C-S5-C	Flash / DDR	16Mb / 512Mb
Sensor de Imagen	1/2.9" CMOS	IR LED No.	4
Píxeles Efectivos	1920*1080	Distancia IR	10-20m
Iluminación Mínima	Color: 1.5Lux@F2.0 (AGC ON) B/W:0.2Lux@F2.0 (AGC ON)	S/N Ratio	≥50dB

Lente

Tipo de Lente	Fijo	Apertura	F1.0
Tipo de Montaje	Techo o Pared	FOV	89.28°
Distancia Focal	2.8 mm	Zoom Óptico	N/A

Video

Compresión	H.265 / H.264		WDR	DWDR
Resolución	1080P (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720P (1280 × 720)		Día / Noche	Soportado
Control de Tasa de Bits	CBR / VBR		Balance de Blancos	Soportado
Tasa de Bits	H.265:16Kbps - 4Mbps H.264: 80Kbps - 4Mbps		Desempaño	N/A
Transmisión	Transmisión Principal	1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fp	Reducción de Ruido	2D/3D DNR
	Transmisión Secundaria	D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps	Espejo / Giro	Soportado
	Transmisión Terciaria	N/A	Modo Pasillo	Soportado
Detección de Movimiento	Soportado		HLC	Soportado
Zoom Digital	Soportado		BLC	Soportado
Compresión de Audio	G7.11u		ROI	4 áreas
Máscara de Privacidad	4 áreas		Anti-Parpadeo	N/A

Análiticas Inteligentes de Video

Video Inteligente	Detección de Rostro

Detección Facial

Plantillas de Rostro	N/A	Filtro de Calidad	Soportado
Rostros Detectados Cuadro por Cuadro	5	Área de Detección	Definido por Usuario
Tamaño de Rostro Detectado	80x80~300x300 Píxeles	Respuesta de Captura	≤200ms

Red

Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP	Software de Gestión (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS
Interoperabilidad	ONVIF, GB28181	Sistema Operativo	Windows
Máx. de Usuarios en Línea	3	App Móvil	AntarView Pro
Navegador Web	IE / Firefox / Chrome / Safari	P2P Cloud Service	Soportado

Interfaz

Ethernet	1 Puerto RJ-45 (10/100Mbps)	Botón de Reset	N/A
Entrada / Salida de Audio	N/A	Ranura Micro-SD	N/A
Entrada / Salida de Alarma	N/A	ANR	N/A
RS485	N/A	USB	N/A


General

Fuente de Poder	PoE, DC 12V±10%	Temperatura de Trabajo	-30°C hasta 60°C
Consumo de Energía	<3.7W	Humedad de Trabajo	0% hasta 90%
Índice de Protección	IP67	Peso Neto	0.38kg
Dimensiones	107 * 107 * 78 (mm)	Peso Bruto	0.48kg

Nomenclatura

Cámara	Modelo	Descripción
Cámara 2MP	ES-852O11C-S5-C	Cámara IP Eyeball de 2MP Color 24/7 con Detección de Rostros

Dimensiones (mm)

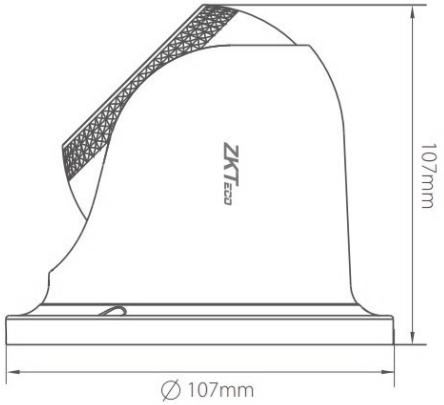

www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2022, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.