ProCapture-WP

Terminal de Huella Digital para Control de Acceso con Protección IP65



ProCapture-WP es una terminal de control de acceso que aplica el más avanzado sensor de huella Z-ID, el cual brinda una excepcional identificación ante dedos secos, húmedos y ásperos.

La velocidad de verificación de huellas digitales ha sido incrementada dramáticamente por el algoritmo de huella digital optimizado y la nueva plataforma de hardware ZMM220, la cual está equipada con un rápido procesador de 1.2 GHz.

El teclado touch permite operar el dispositivo fácilmente para gestionar usuarios y realizar el ajuste de los parámetros de control de acceso, entre otros.

Con protección IP65 clasificada como resistente al agua y al polvo, ProCapture-WP ofrece una mayor durabilidad en condiciones dificiles tales como ambientes al aire libre. Está especialmente diseñado para aplicaciones tales como casas, oficinas, tiendas, garajes, fábricas y otros.

Green Label

Características


Moderna e Intuitiva
Interfaz de Usuario

Revolucionario Sensor de
Huella Z-ID

Múltiples Métodos de Verificación:
Huella / Tarjeta / Contraseña

Excepcional Rendimiento con Dedos
Secos, Húmedos y Ásperos

Índice de Protección
IP65

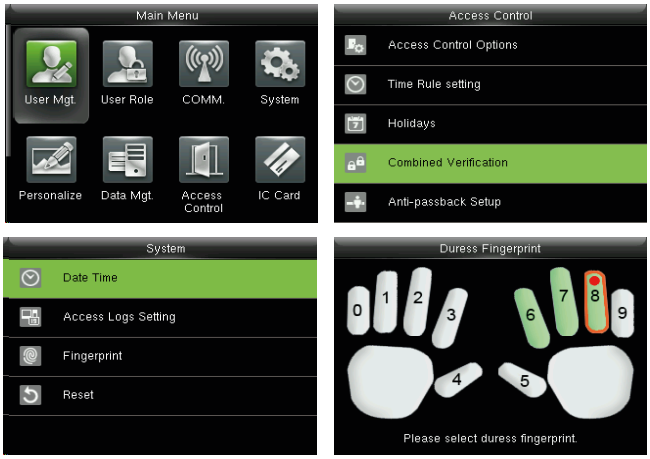

Especificaciones

(Caracteristica exclusiva GL)

Capacidad

Huellas	20.000
Tarjetas	10.000
Eventos	100.000

Comunicación

- TCP/IP
- RS485 (Lector Esclavo)

Entrada / Salida Wiegand
Security Relay Box (SRB)

Interfaz de Control de Acceso

Relevador para Cerradura
Salida de Alarma / Entrada Auxiliar
Botón de Salida / Sensor de Puerta
Salida para Timbre

Hardware

- 1.2GHz Dual Core CPU
- Memoria 128MB RAM / 256MB Flash

Sensor de Huella Z-ID
Pantalla TFT-LCD de 2.4"
Lector RFID 125KHz / MIFARE (Opcional)
Voz e Indicador Hi-Fi
Tamper

- Teclado Touch

Funciones Estándar

Niveles y Grupos de Acceso / Días Festivos
Horario de Verano / Timbre Programado
Modo de Coacción
Anti-Passback
Búsqueda de Eventos
Protector y Fondo de Pantalla Personalizable

Funciones Especiales

- Múltiples Métodos de Verificación

Tarjeta Encriptada ZK (Opcional)

- Tarjeta de Huella Digital (Opcional)

Compatibilidad

Lector Esclavo Wiegand

- Lector de Huella Esclavo RS485

Software ZKBioSecurity


Información Adicional

Temperatura de Operación: -10°c a 50°c
Dimensiones: 202.30 x 96.80 x 35 mm.
Algoritmo ZKFinger v10.0
FAR ≤0.0001% / FRR ≤0.01%
Incluye Fuente de 12V 3A


Energía

Voltaje de Operación 12V DC
Consumo de Corriente < 500mA

Configuración

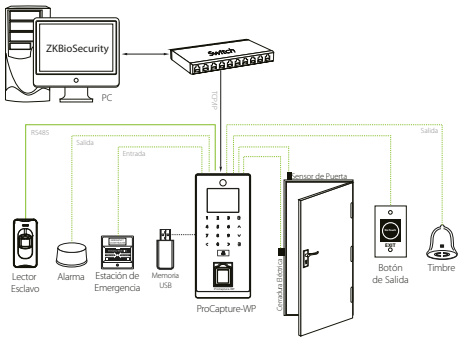

Dimensiones (mm)



www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2023, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.