G3-H

Terminal Multi-Biométrica de Alta Capacidad para Gestión de Asistencia y Control de Acceso




G3-H es la primera terminal biométrica de ZKTeco con reconocimiento facial de alta capacidad que cuenta con la última tecnología de iluminación infrarroja y los más recientes sensores.
El G3-H es capaz de realizar un reconocimiento facial de forma precisa incluso sometido a una luz solar intensa (hasta 60,000 lux). Junto con la actualización de hardware, el G3-H también viene con el último algoritmo de reconocimiento facial de ZKTeco, que ofrece una experiencia de usuario completamente nueva, incluso puede reconocer a usuarios que utilizan gafas, sombrero u otros accesorios, el G3-H ofrece una experiencia de reconocimiento fácil y eficiente.

Green Label

Características

- Último algoritmo facial 9.0
- Identificación de rostros bajo luz solar fuerte y ambiente oscuro (0~60,000 lux. iluminación)
- Revolucionario Sensor de Huella Z-ID
- Excepcional rendimiento con dedos secos, húmedos y ásperos
- Múltiples Métodos de Verificación: Rostro / Huella / Tarjeta / Contraseña
- POE (Opcional)
- Múltiples Métodos de Comunicación: Wi-Fi, TCP/IP, 3G, USB Host

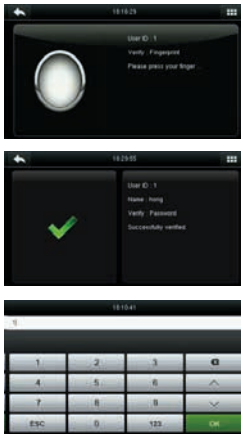

Especificaciones

Capacidad Estándar México

Huellas	50.000 (1:N)
Rostros	3.000 (1:N) / 30.000 (1:1)
Tarjetas	50.000
Eventos	1.000.000

Capacidad Estándar Latinoamérica

Huellas	10.000 (1:N)
Rostros	3.000 (1:N) / 10.000 (1:1)
Tarjetas	10.000
Eventos	1.000.000

Comunicación

TCP/IP
USB-Host
Salida Wiegand

Interfaz de Control de Accceso

Relevador para Cerradura
Salida de Alarma
Botón de Salida
Sensor de Puerta
Timbre Externo

Hardware

Pantalla Touch TFT-LCD de 4.3"
CPU de alta velocidad 1.2GHz
Memoria 128MB RAM / 256MB Flash
- Sensor de Huella Z-ID
- 168 sensores Infrarrojos

Funciones Estándar

Lector RFID / Código de Trabajo / WDMS
Horiario de Verano / SMS / Timbre Programado
Cambio Automático de Estado
Búsqueda de Eventos / Foto de Usuario
Protector y Fondo de Pantalla Personalizable

Funciones Especiales

- Reconocimiento facial preciso bajo luz solar intensa (hasta 60,000 luc)
- Último algoritmo de reconocimiento facial zkteco, fácil de reconocer a losusuarios que usan gafas y sombrero
- Evita el registro repetido de la cara

Funciones Opcionales

Lector de Tarjetas HID / Tarjeta IC
Wi-Fi / 3G
Impresora Externa
Batería (2.000 mAH)
- POE Integrado (IEEE 802.3at)

Compatibilidad

ZKTime Web / Biotime 7.0
ZKBiosecurity 3.0 / ZKAccess 3.5
WDMS


Información Adicional

Temperatura de Operación: 0°c a 45°c
Dimensiones: 199.2 x 171.8 x 131.3 mm
Algoritmos ZKFace v7.0 & ZKFinger v10.0


Energía

Voltaje de Operación 12V CD
Consumo de Corriente < 500mA

Configuración

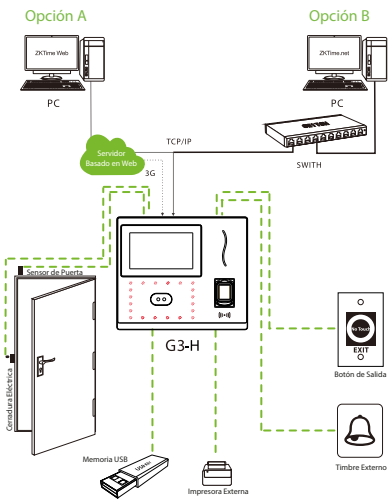

Dimensiones (mm)

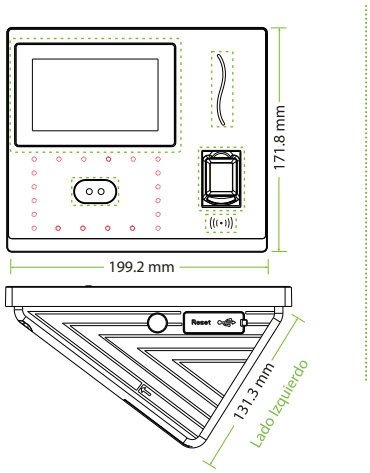

www.zkteco.com
www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2023, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados. ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.