# UA860
## Terminal Biométrica
de Huella Digital para Asistencia y Funciones de Acceso



UA860 es una terminal biométrica con pantalla a color de 2.8 pulgadas, diseñada para realizar la gestión de Tiempo y Asistencia y aplicaciones de Control de Acceso básico. Integrado con el lector de huella digital Z-ID para un reconocimiento y verificación de forma eficaz, así como Wi-Fi interno para una comunicación conveniente.

Es posible administrar el UA860 con su interfaz de red TCP/IP, Wi-Fi o por medio de su puerto USB para la transferencia manual de datos para evitar el riesgo de que la información sea borrada accidentalmente.

Es compatible con WDMS (opcional) para lograr una gestión remota de datos con nuestro software ZKTime.NET 3.0.


## Características

- **WI-Fi:** El módulo Wi-Fi está integrado, trabaja en la banda de radio 2.4G y cumple con los estándares IEEE 802.11b/g/n.
- **ADMS:** Opcional para dispositivos utilizados en todo el mundo. Resolviendo la capacidad limitada del dispositivo a través de la red HTTP. Los dispositivos se pueden conectar, cargar y copiar datos automáticamente. Esto es útil para dispositivos de gestión y supervisión.
- **Z-ID:** Utilizando el lector de huella digital Z-ID para lograr un excelente reconocimiento. Funciona bien con huellas secas, húmedas y ásperas.
- **USB:** Soporta conexión USB-Host para respaldar la información y gestión cuando el dispositivo es Standalone.


# Especificaciones

| | |
|---|---|
| Capacidad de Usuarios | 3,000 |
| Capacidad de Huellas | 3,000 |
| Capacidad de Tarjetas | 3,000 (Opcional) |
| Capacidad de Eventos | 50,000 |
| Pantalla | Pantalla a color de 2.8 pulgadas |
| Comunicación | TCP/IP, Wi-Fi, USB-Host |
| Funciones Estandar | ID de Usuarios de 9 Dígitos, Teclado T9, SMS, Horario de Verano, Búsqueda Self-Service, Cambio de Estado Automático, Timbre. |
| Funciones Opcionales | Tarjeta ID/ IC, ADMS, Impresora Externa RS232 |
| Interfaz de Control de Acceso | Cerradura Eléctrica, Botón de Salida |
| Fuente de Alimentación | DC 12V/1.5A |
| Dimensiones | 185 x 137 x 38.2 mm |
| Temperatura de Operación | 0 °C - 45 °C |
| Humedad de Verificación | 20% - 80% |

# Configuración

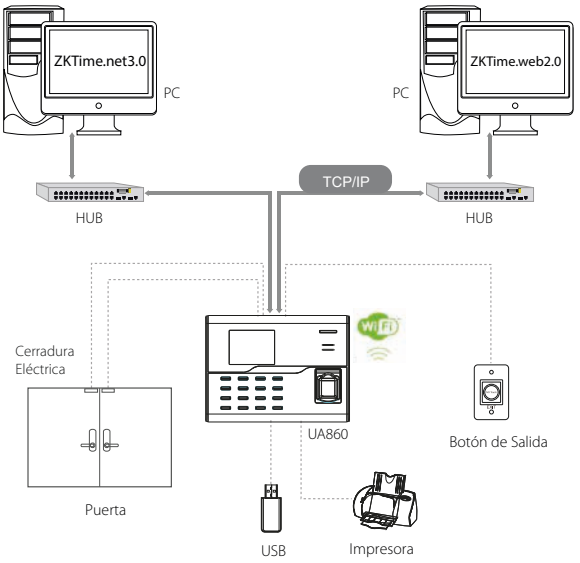


# Interfaz

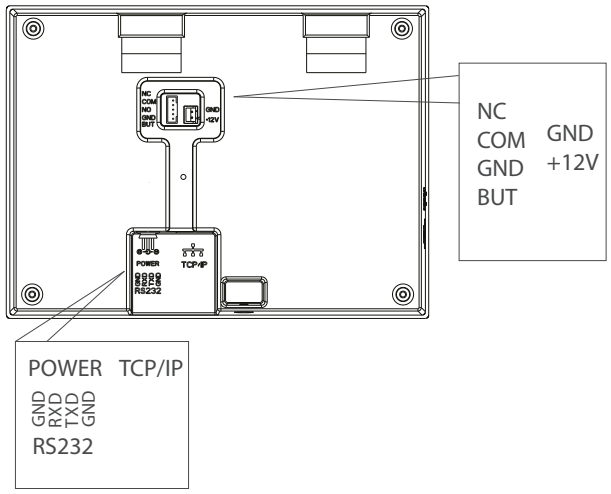


www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2023, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.